

## Systeme de commandes centralisées 8 touches

### Fonctionnalités :

3 sorties positives (10A chacune)

5 sorties positives (0,2A chacune)

Systeme multiplexé

Rétro-éclairage

Touches programmables en mode ON / OFF ou commutateur momentané.

Collection de 35 pictogrammes

Pied multi-directionnel avec ventouse


Support autocollant pour ventouse sur tableau de bord



### DIMENSIONS

Control Panel

Power Module

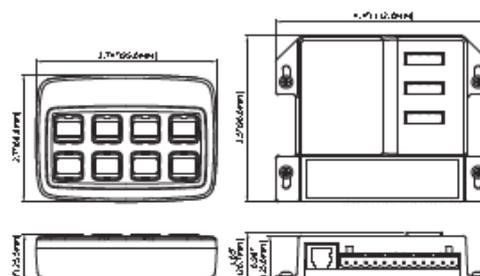

### Spécifications :

Homologation : ECE R10

Tension de fonctionnement: 10 ~ 24VDC

Fusible Recommandé: 35A sur alimentation générale

Température de fonctionnement: -30 ° C ~ 65 ° C

Câble du boîtier de commande: Câble RJ45 8 broches, 24AWG, 4m

### ICON STICKER

